
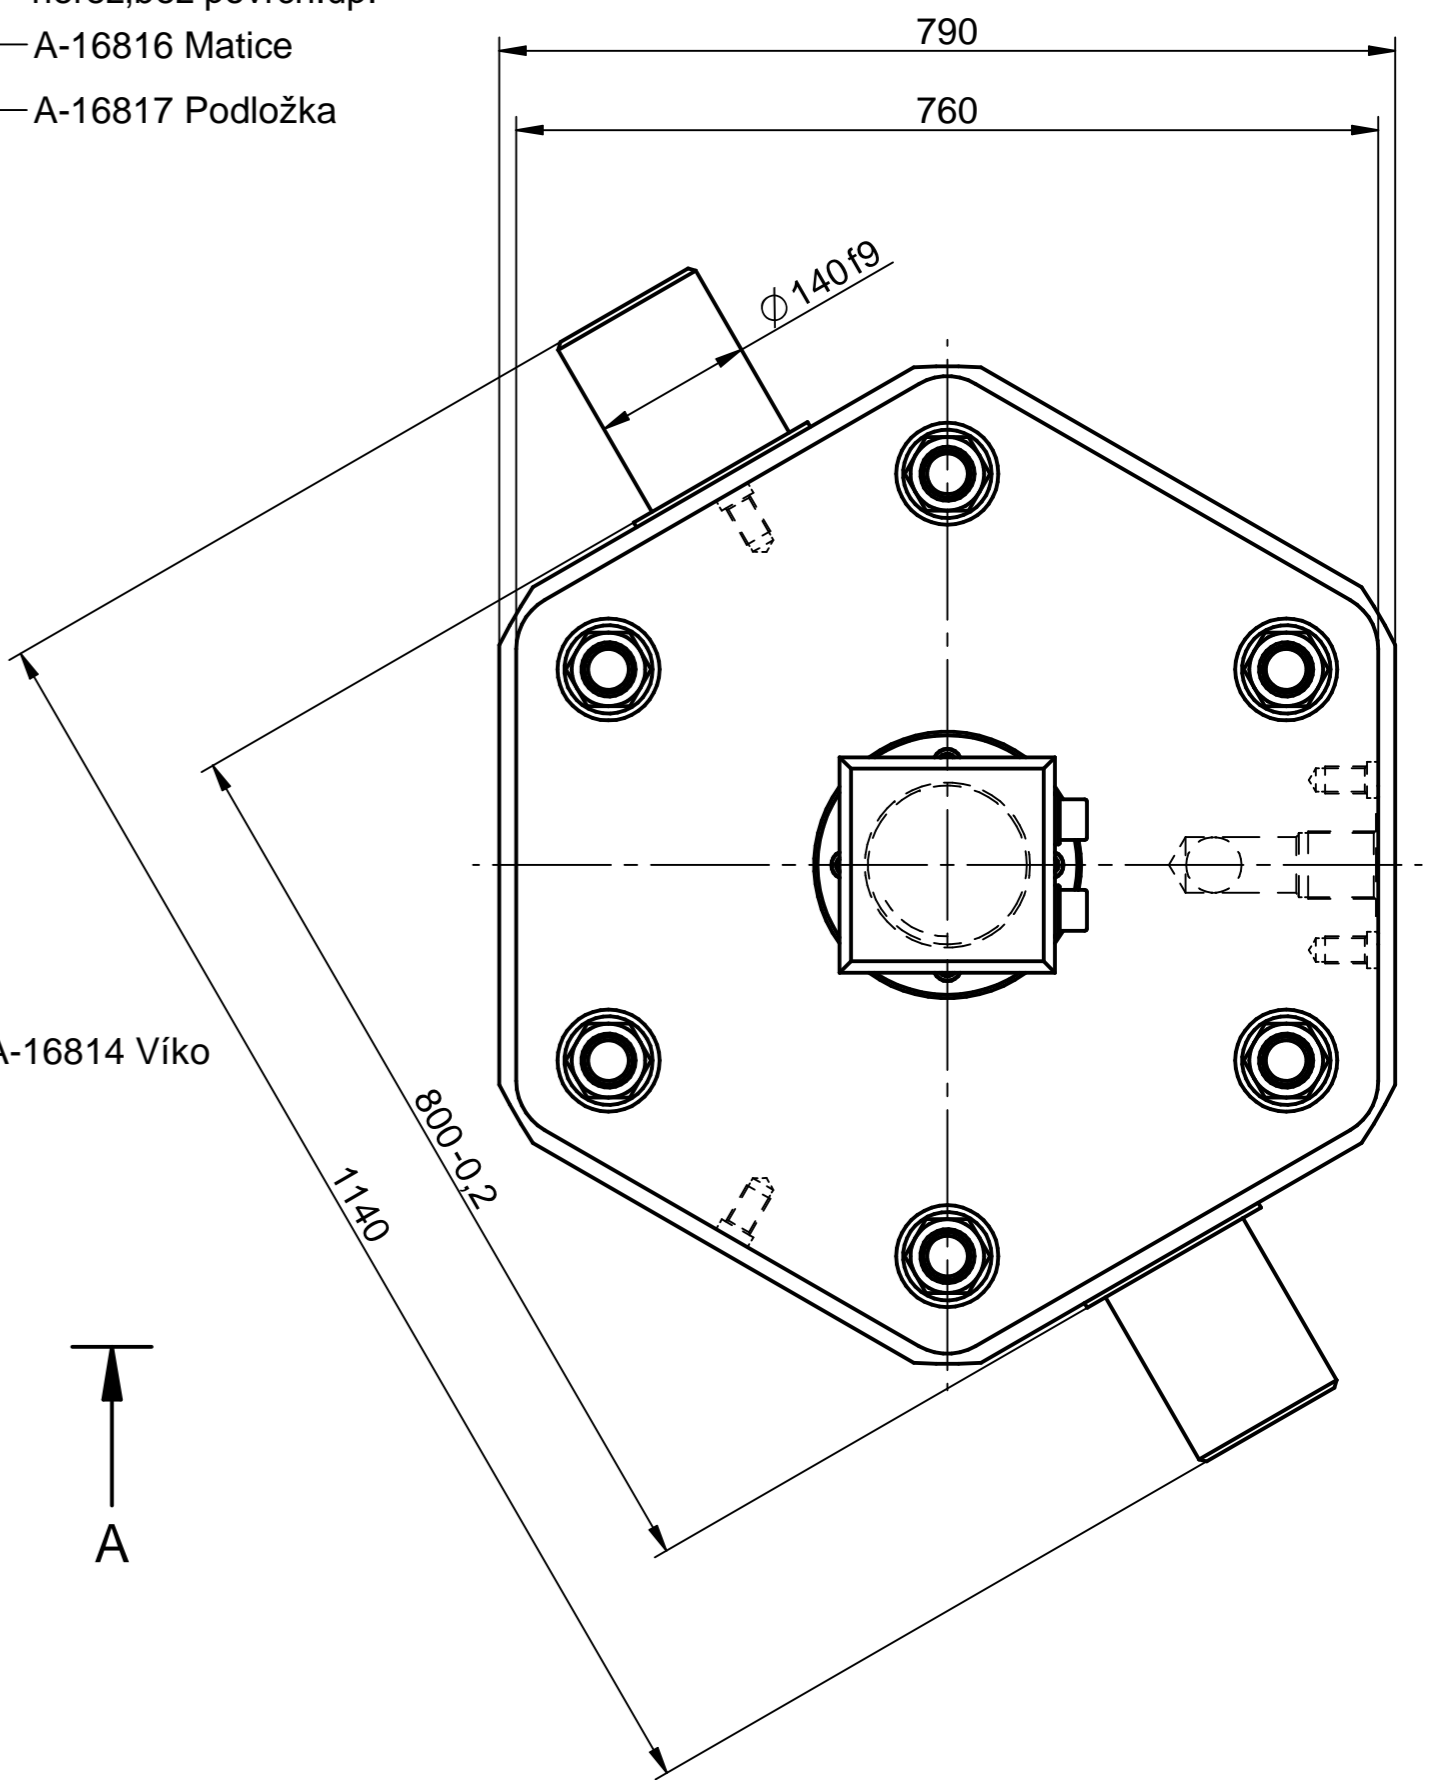


ŘEZ A-A

- A-16818 Doraz (2ks)
- Šroub imbus zapu.hl.
DIN 7991 10.9 M20x40
pozinkovaná ocel (8ks)
- Stavěcí šroub špič.
DIN 914 45H M8x16
nerez,bez povrch.úp.
- A-16816 Matice
- A-16817 Podložka

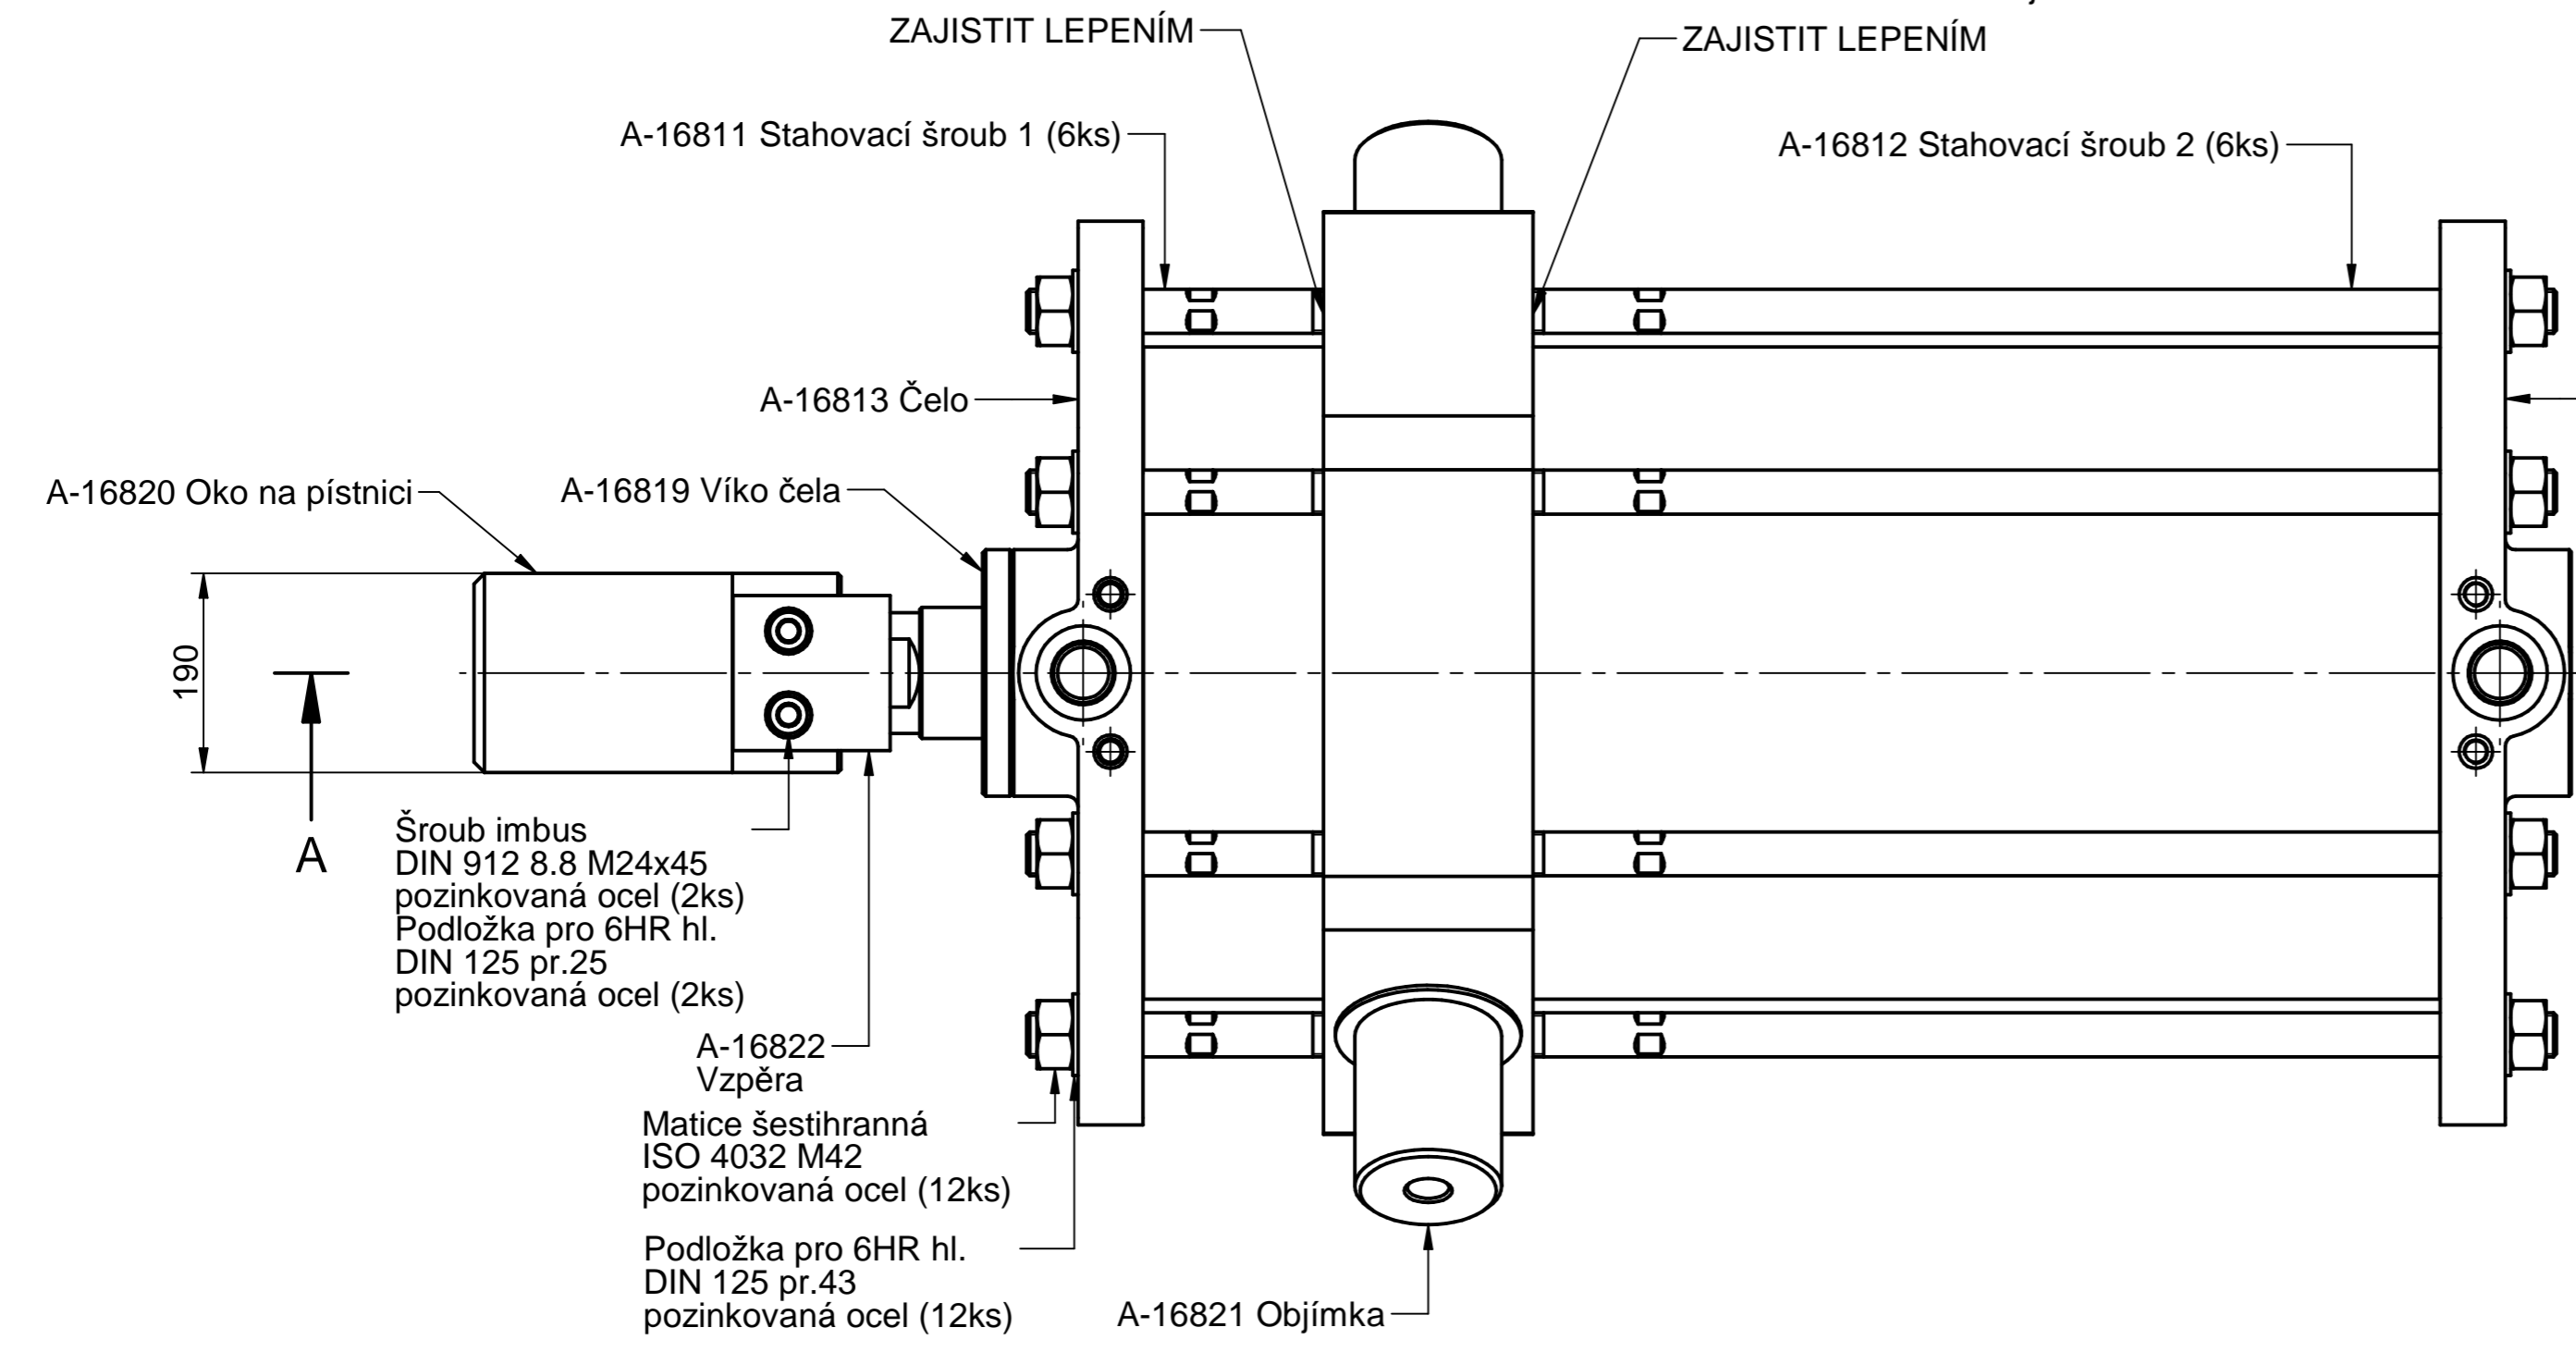

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	STRÁNSKÝ A PETRŽÍK	
				544 72 Bílá Třemešná 388 tel.: 499 628 600, fax: 499 628 602	
ZN.MAT.	ROZM.-POLOT.	ČSN	T.O.	PŘESNOST NET.ROZMĚRŮ	MĚR. 1:5
Č.POM.ZAŘ.	HMOT.1750,249 kg			ČSN ISO 2768-mK	TR.Č
VYPR. Jiránek	DNE 23. 2. 2015	PODPIS		TOLEROVÁNÍ ČSN ISO 8015	Č.KUSOVNÍKU
ZÁKAZNÍK SOVLIT				PROMÍTÁNÍ	Č.V.
TYP(O.Č)	Č.ZAK.				
NÁZEV	SESTAVA		A-16650		Poč. ks
	Listů		List		